



お知らせ

R 6 . 3 . 2 7
東予地方局今治土木事務所

令和5年11月に亀裂が発生した「岩城橋」の 照明灯の復旧について

県道岩城弓削線の「岩城橋」に設置していた照明灯については、令和5年11月13日に、橋梁上の全照明灯17基のうち12基の照明柱の根元に亀裂が確認されたため、11月15日までに17基すべてを撤去したところですが、この度、復旧工事を実施することとなりましたのでお知らせします。

記

1 復旧工事の概要

制振装置を取り付けた照明柱17基を設置

※主に風の影響により照明柱に振動が発生し、振動が徐々に大きくなることで、疲労破壊による亀裂が発生したと考えられるため、制振装置（振動を抑制する装置）付きの照明柱を設置

2 復旧工事の完成予定時期

令和6年8月中旬


3 工事中の交通への影響

片側交互通行（7月から8月中旬の間のうち約3週間）


4 施工業者

越智電機産業株式会社

【照明灯一般図】

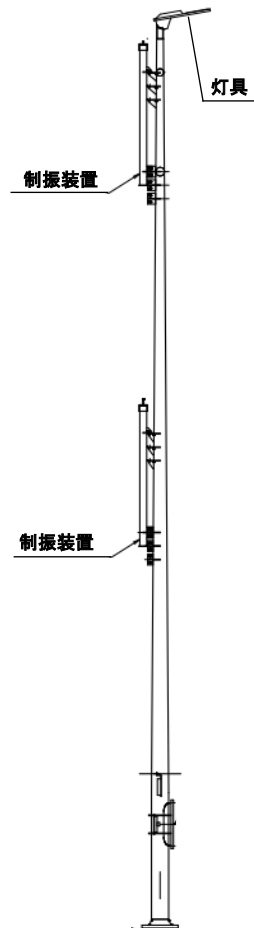

【制振装置拡大図】

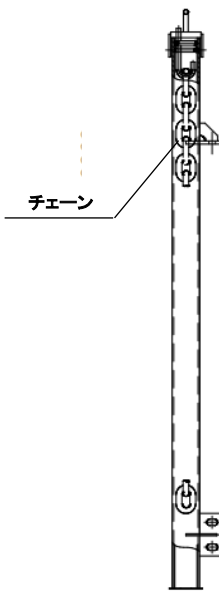

担当・問い合わせ先
東予地方局今治土木事務所 道路課
電話：0898-23-2500（内線 329）