



位置図

【1階】

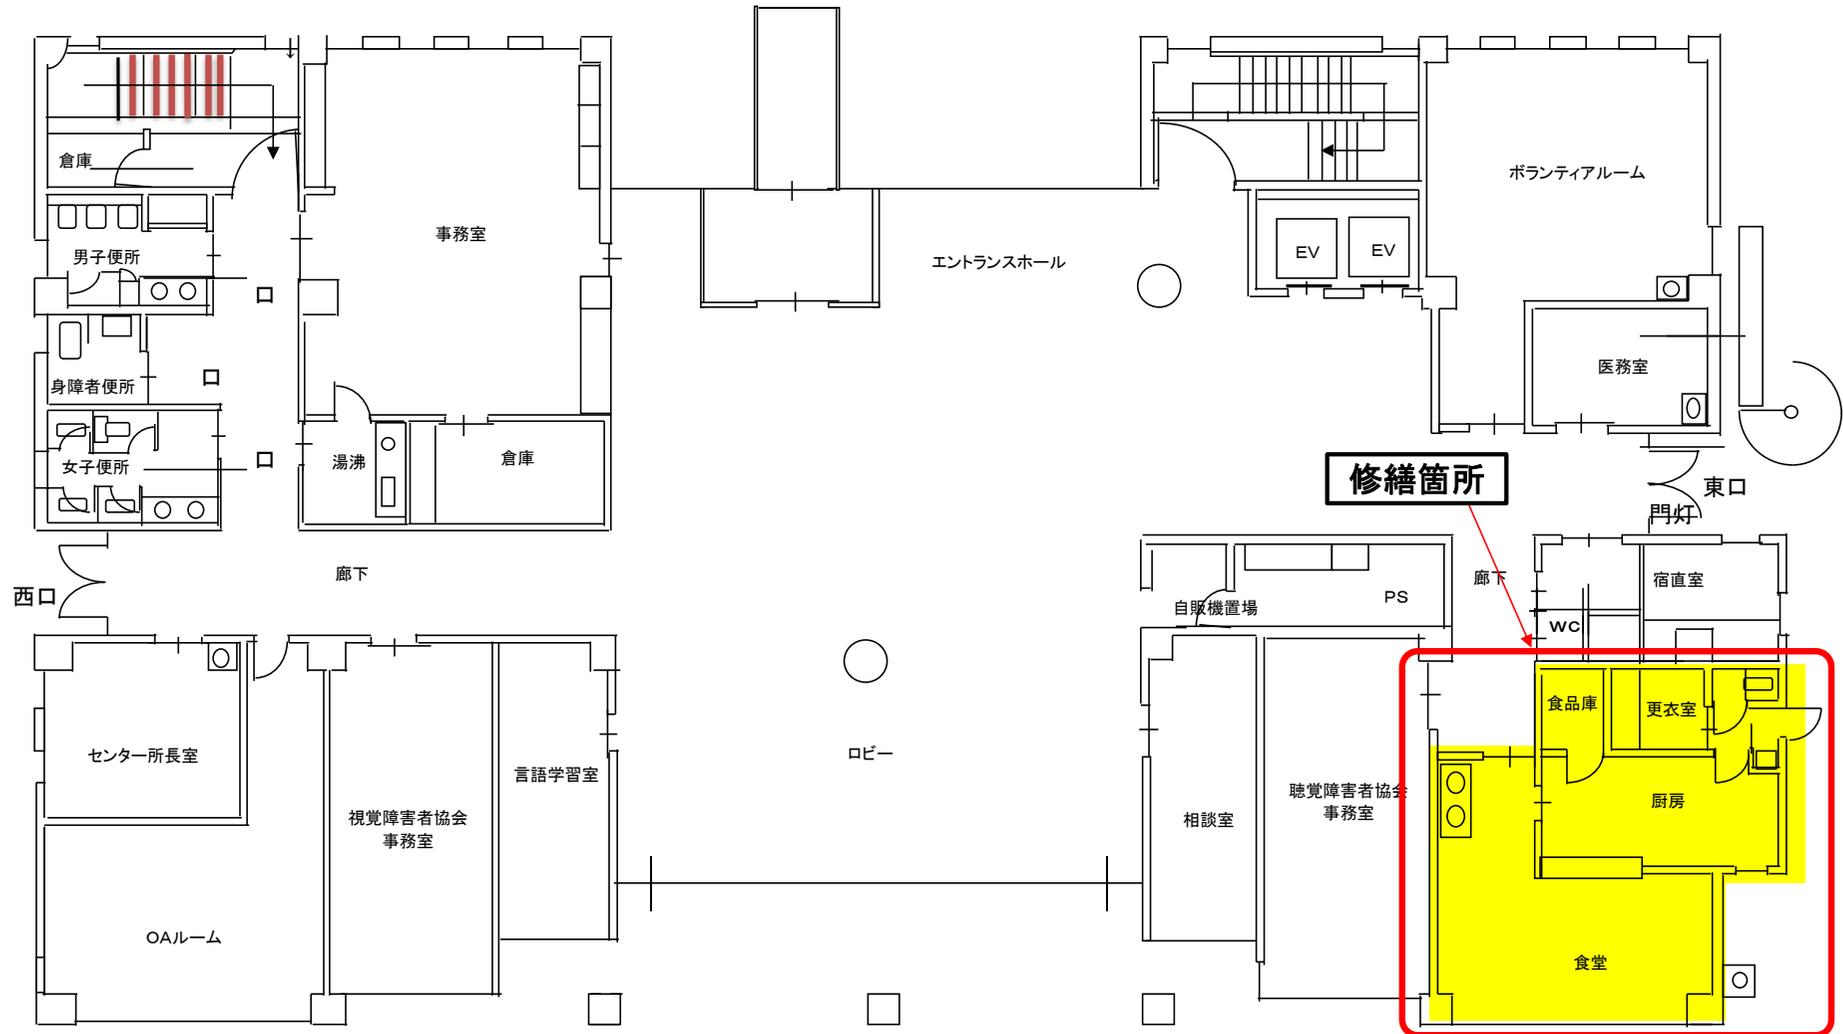

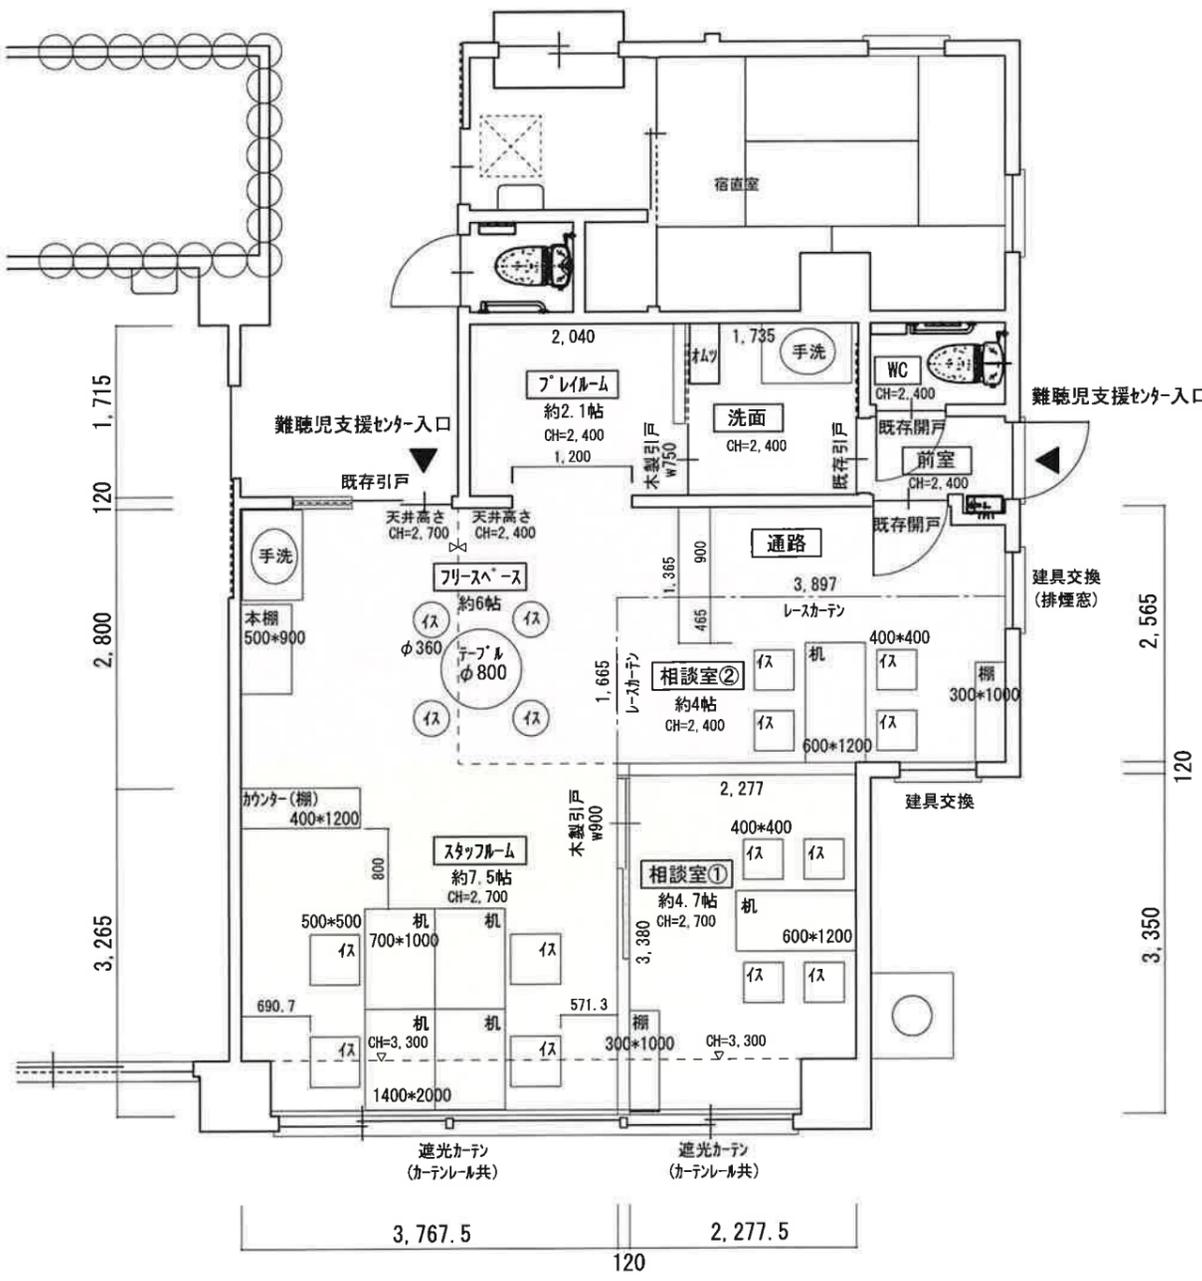

仕上表	仕上表
<p>フリースペース・フレイム・相談室②・通路 CH=2,700、CH=2,400</p> <p>天井：既存天井(ケイ酸カルシウム板、岩綿吸音板)解体(軽鉄下地共) 新規軽鉄下地の上、PB9.5貼+ビニルクロス貼</p> <p>壁：厨房機器類撤去 既存コンクリート壁(厨房・食堂間)解体、床・壁補修の上マリン化粧合板 一部既存タイルの上、マリン化粧合板 既存壁(ビニルクロス)剥ぎの上、マリン化粧合板貼 下がり壁PB12.5貼(H=300)の上、ビニルクロス貼</p> <p>床：既存床(塩ビタイル)撤去の上、クッションフロア貼(CFシート) 既存厨房床 厨房機器類撤去、モルタル塗りの上、クッションフロア貼(CFシート)</p> <p>付属設備等 照明器具取替(一部既存照明器具流用・移設)、既存建具取替(加へ-工法) 天井点検口取付、洗面カウンター取替、レースカーテン取付、空調機取替、換気扇取替 誘導灯・自家報・非常放送・非常照明取替及び移設</p>	<p>スタッフルーム CH=2,700、CH=3,300</p> <p>天井：既存天井(ケイ酸カルシウム板、岩綿吸音板)解体(軽鉄下地共) 新規軽鉄下地の上、PB9.5貼+ビニルクロス貼</p> <p>壁：既存壁(ビニルクロス)剥ぎの上、マリン化粧合板 既存壁(ビニルクロス)剥ぎの上、ビニルクロス貼(CH=2,700以上)</p> <p>下がり壁PB12.5貼(H=600)の上、ビニルクロス貼</p> <p>床：既存床(塩ビタイル)撤去の上、タイルカーペット貼</p> <p>付属設備等 照明器具取替、空調機取替、換気扇取替、天井点検口取付 誘導灯・自家報・非常放送・非常照明取替及び移設 カーテン新設(カーテンボックス流用)</p>
<p>洗面 CH=2,400</p> <p>天井：既存天井(化粧石膏ボード+クロス貼)解体(軽鉄下地共) 新規軽鉄下地の上、PB9.5貼+ビニルクロス貼</p> <p>壁：既存コンクリート壁(食品庫・更衣室間)解体 新規壁新設(軽鉄下地の上PB12.5貼、一部既存壁)の上、ビニルクロス貼</p> <p>床：既存床(畳-小上がり床)撤去の上、クッションフロア貼(CFシート)</p> <p>付属設備等 既存照明器具入替(食品庫と更衣室を入替) 木製引戸新設(フレイム・洗面間) 既存空調機撤去、洗面カウンター取付 自家報取替及び移設</p>	<p>相談室① CH=2,700、CH=3,300</p> <p>天井：既存天井(ケイ酸カルシウム板、岩綿吸音板)解体(軽鉄下地共) 新規軽鉄下地の上、PB9.5貼+ビニルクロス貼</p> <p>壁：既存壁(ビニルクロス)剥ぎの上、マリン化粧合板 既存壁(ビニルクロス)剥ぎの上、ビニルクロス貼(CH=2,700以上)</p> <p>下がり壁PB12.5貼(H=600)の上、ビニルクロス貼</p> <p>床：既存床(塩ビタイル)撤去の上、タイルカーペット貼</p> <p>付属設備等 照明器具取替、空調機取替、換気扇取替、天井点検口取付 誘導灯・自家報・非常放送・非常照明取替及び移設 カーテン新設(カーテンボックス流用)</p>
<p>前室 CH=2,400</p> <p>天井：既存天井のまま</p> <p>壁：既存塗装壁剥ぎの上、ビニルクロス貼</p> <p>床：既存床(50角タイル)上、クッションフロア貼(CFシート)</p> <p>付属設備等 照明器具既存のまま、洗面台既存のまま 建具既存のまま 誘導灯取付</p>	<p>WC CH=2,400</p> <p>天井：既存天井のまま</p> <p>壁：既存タイルの上、マリン化粧合板貼</p> <p>床：既存床(50角タイル)上、長尺シート貼</p> <p>付属設備等 照明器具既存のまま、衛生機器類既存のまま(脱着あり) 建具既存のまま</p>
<p>洗面 CH=2,400</p> <p>天井：既存天井のまま</p> <p>壁：既存塗装壁剥ぎの上、ビニルクロス貼</p> <p>床：既存床(50角タイル)上、クッションフロア貼(CFシート)</p> <p>付属設備等 照明器具既存のまま、洗面台既存のまま 建具既存のまま 誘導灯取付</p>	<p>その他</p> <p>NTT配線、Wi-Fi配線(天井裏・壁配線が配管まで)</p>

仕上表・平面図





