


経糸抱合力試験機

経糸(地経糸・パイル糸)用に糊付け等の加工された糸を、一定の張力・一定の速度でこすることで抱合力の強弱を測定します。本装置を用い、摩擦による糸の毛羽立ち、糸切れ状態を観察・測定することで、加工条件の違いによる糸の特性を評価することができます。

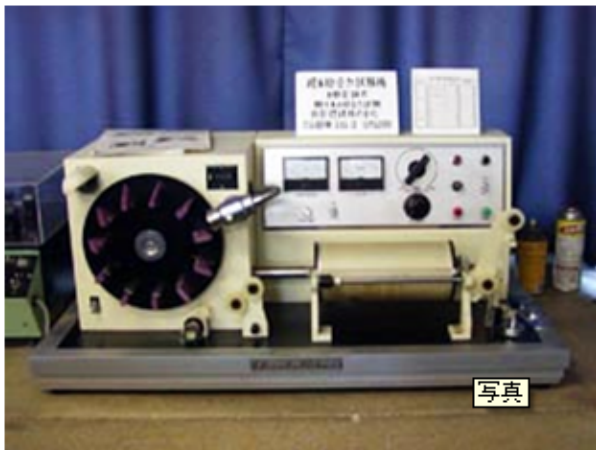

仕様

メーカー名：蛭田理研(株)

形式：共通ロット式

荷重：約30～220cN

回転数：20～120rpm