

平成30年度 愛媛県優良建設工事知事表彰受賞者一覧表《農林水産部関係》

東中南予の五十音順

ふりがな 組織名	ふりがな 代表者名	工 事 名	工事箇所
いまいぐみ (株)今井組	いまい のぶお 今井 信夫	復旧治山工事	西条市 丹原町
えひめさんだんぶろっく 愛媛三段ブロック(株)	やつづか しゅんじ 八塚 俊二	林道開設工事	四国中央市 土居町
かわのえどけんさん 川之江土建産(株)	おおにし おさむ 大西 治	復旧治山工事	四国中央市 金生町
たんげけんせつこうぎょう 丹下建設工業(株)	たんげ きよのり 丹下 喜代範	区画整理工事	西条市 小松町
にしまけんせつ 西山建設(株)	にしま ひろし 西山 寛	三郎池改修(その2)工事	四国中央市 土居町
ふじわらけんせつ 藤原建設(株)	ふじわら まさとみ 藤原 政富	復旧治山工事	今治市 朝倉北
だいしんけんせつ 大伸建設(有)	わたなべ ともてる 渡部 友輝	林地荒廃防止工事	松山市 大井野町
とみひさ (株)富久	とみひさ ごろう 富久 吾郎	岡下池改修(その1)工事	東温市 則之内
りんかいけんせつ 臨海建設(株)	いわさき よしのり 岩崎 吉典	県営4号導水路改修工事	松山市 鷹ノ子町
わたなべこうぎょう 渡部工業(株)	たかはし たけし 高橋 猛	最明寺下池改修(その2)工事	松山市 上難波
こじまぐみ (株)小島組	こじま ゆうさく 小島 勇策	予防治山工事	宇和島市 津島町
じょうとうけんせつ (有)城東建設	なかはた こうすけ 中畑 孝介	湊田堰下部(その2)工事	宇和島市 三間町
せとけんせつ 瀬戸建設(株)	おか よしてる 岡 善照	農道工事	八幡浜市 五反田
ほったけんせつ 堀田建設(株)	きくち やすゆき 菊池 泰行	幹線水路(その2)工事	八幡浜市 高野地
まつもとぐみ (有)松本組	まつもと しんじ 松本 慎二	漁港施設機能強化工事	宇和島市 戸島

平成30年度 愛媛県優良建設工事知事表彰 【受賞工事一覧】

(農林水産部)

	<p>業者名 : (株)今井組 工事名 : 復旧治山工事 工事箇所 : 西条市丹原町</p> <p>事業概要 : 本工事は、高速道路に近接した人家、農地の災害復旧とした谷止工を嵩上げした後、下流部の洗掘防止のための副堤や水叩工を施工する工事であるが、溪流の流量が多く、直下に農地が存在することに加え、地質が脆弱かつ急傾斜地における工事であったが、豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来映えである。</p> <p>[規模 : 副堤工 N=1、水叩工]</p>
	<p>業者名 : 愛媛三段ブロック (株) 工事名 : 林道開設工事 工事箇所 : 四国中央市土居町</p> <p>事業概要 : 本工事は、法皇山脈の北側斜面を東西に走る林道「法皇線浦山工区」の開設工事である。急峻狭隘な地形で軟弱地盤や岩盤の入り交じった作業困難箇所の林道開設工事であったが、高度な技術により工夫を凝らし、木材を多数使用する工法の構造物管理も適正にされており、安全管理の徹底、綿密な工程管理を行った。豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来映えである。</p> <p>[規模 : 法枠工 1, 136㎡]</p>
	<p>業者名 : 川之江土建産(株) 工事名 : 復旧治山工事 工事箇所 : 四国中央市金生町</p> <p>事業概要 : 本工事は、平成25年7月の豪雨により溪床及び溪岩が洗掘され不安定な土砂が多量に堆積した箇所の復旧工事であり、現場は、急峻狭隘な地形で施工条件が悪いにもかかわらず、豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来映えである。</p> <p>[規模 : 谷止工 (コン) N=1、V=232.3m³]</p>
	<p>業者名 : 丹下建設工業 (株) 工事名 : 区画整理工事 工事箇所 : 西条市小松町</p> <p>事業概要 : 本工事は、水田を整形し、併せて道路・用排水路を設置するなど、多様な工種を一体的に施工する工事であり、埋蔵文化財を包括する厳しい施工条件の中、営農への万全な配慮などが必要であることに加え、豪雨によりほ場の一部に湛水被害も生じたが、厳格な施工管理や地元関係者との綿密な調整により、他の模範となる工事を完成させた。豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来映えである。</p> <p>[規模 : 整地工 A=3.9ha、道路工 L=486m、排水路工 L=398m]</p>

平成30年度 愛媛県優良建設工事知事表彰 【受賞工事一覧】

(農林水産部)

	<p>業者名 : 西山建設(株)</p> <p>工事名 : 三郎池改修(その2)工事</p> <p>工事箇所 : 四国中央市土居町</p> <p>事業概要 : 本工事は、老朽化したため池の改修工事であるが、上流及び地山からの湧水が多いなど施工条件が厳しい中、施工基面への湧水の流入防止を図るとともに、施工時期に応じ、適切に堤体盛土材の品質管理を行った。豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来映えである。</p>
	<p>業者名 : 藤原建設(株)</p> <p>工事名 : 復旧治山工事</p> <p>工事箇所 : 今治市朝倉北</p> <p>事業概要 : 本工事は、平成23年9月豪雨により被災した荒廃溪流に溪床の勾配緩和や山脚の固定を図るため谷止工を施工する溪間工事である。付近の農地従事者と競合する資材搬入路の使用に制限があったにもかかわらず、十分な調整をとったことからクレーン等も無く、適切に工事を完成させた。また、狭隘な溪流での工事であったが、豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来映えである。</p>
	<p>業者名 : 大伸建設(有)</p> <p>工事名 : 林地荒廃防止工事</p> <p>工事箇所 : 松山市大井野町</p> <p>事業概要 : 本工事は、急峻な地形のマサ土地帯で、豪雨等の度に土砂や流木等が流出堆積した荒廃溪流に、谷止工2基を施工したものである。工事は、石手川ダム上流域であることから、濁水流下を防ぐ対策等を行ったほか、資材運搬路の利用においては、競合関係となる地元の林業関係者等との調整を行うことで、施工中の影響を最小限にした。豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来映えである。</p>
	<p>業者名 : (株)富久</p> <p>工事名 : 岡下池改修(その1)工事</p> <p>工事箇所 : 東温市則之内</p> <p>事業概要 : 本工事は、老朽化したため池の堤体改修及び取水施設を設置する工事である。実施にあたっては、池内の水抜作業や泥土処理等が必要であったが、的確な排水対策と厳密な工程管理を行うことで、工期内に完成させた。また、ため池盛土に利用する土の品質確保や法面の浸食防止対策を、確実に実施するとともに、適切な施工管理を行った。豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来映えである。</p>
<p>[規模 : 堤体工L=53.7m、底樋工、工事用道路]</p>	

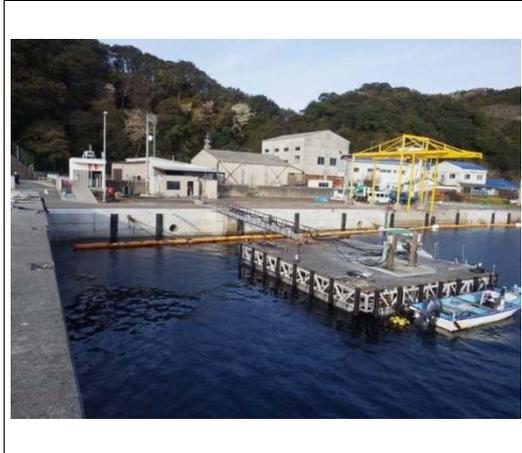
平成30年度 愛媛県優良建設工事知事表彰 【受賞工事一覧】

(農林水産部)

	<p>業者名 : 臨海建設(株)</p> <p>工事名 : 県営4号導水路改修工事</p> <p>工事箇所 : 松山市鷹ノ子町</p> <p>事業概要 : 本工事は老朽化した農業用水路の改修工事である。工事個所の進入口周辺は、密集した住宅地や病院が隣接しているなど、条件が厳しいなか、安全対策等を適切に実施したほか、狭小空間でのサイホン工事を、徹底した安全対策と適確な人員配置による工程管理により、現場条件が厳しい中、工期内にトラブルもなく無事故で工事を完成させた。豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来映えである。</p>
	<p>業者名 : 渡部工業(株)</p> <p>工事名 : 最明寺下池改修(その2)工事</p> <p>工事箇所 : 松山市上難波</p> <p>事業概要 : 本工事は、老朽化したため池の堤体改修及び取水施設等を設置する工事であり、工事中においては池周辺の果樹収穫等の営農作業時における地元車両等への配慮を行うなどトラブルもなく無事故で工事を完成させた。また、ため池盛土に利用する土の品質確保や法面の浸食防止対策を確実に実施するとともに適切な施工管理を行った。豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来映えである。</p>
	<p>業者名 : (株)小島組</p> <p>工事名 : 予防治山工事</p> <p>工事箇所 : 宇和島市津島町</p> <p>事業概要 : 本工事は、人家裏の狭隘な箇所であり、山腹の法面は、風化が進み落石等が発生する恐れがあるなどの厳しい施行条件に加え、進入道路が狭く資材の搬入等も困難な状況にもかかわらず、適切な施工管理と安全管理により円滑に工事を完成させた。豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来映えである。</p>
	<p>業者名 : (有)城東建設</p> <p>工事名 : 湊田堰下部(その2)工事</p> <p>工事箇所 : 宇和島市三間町</p> <p>事業概要 : 本工事は、河川区域内に設置された農業取水堰の改修における護岸及び護床工事であり、出水時期の厳しい作業条件であったが、工事を農業用水供給に遅れることなく完成させた。豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来映えである。</p>

平成30年度 愛媛県優良建設工事知事表彰 【受賞工事一覧】

(農林水産部)

	<p>業者名 : 瀬戸建設(株)</p> <p>工事名 : 農道工事</p> <p>工事箇所 : 八幡浜市五反田</p> <p>事業概要 : 本工事は、切盛の大きい基幹農道の新設工事であり、山留ブロックや盛土工を実施した。工事中は、果樹収穫のための地元営農作業車両等に配慮しトラブルも無く、脆弱な土質の法面に対して短区間での施工や排水処理等の適切な対応を行うことで法面崩壊等も発生させないなど、適切な施工管理と工程管理を行った。豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来映えである。</p> <p>[規模：路体工 L=200.0m]</p>
	<p>業者名 : 堀田建設(株)</p> <p>工事名 : 幹線水路 (その2) 工事</p> <p>工事箇所 : 八幡浜市高野地</p> <p>事業概要 : 本工事は、急傾斜地での幹線水路の新設工事であり、機械の入らない箇所は人力で掘削・配管・埋戻を実施した。また、市道内埋設箇所は、生活道路や果樹収穫等の運搬道であったが、トラブルを発生させないように通行車両に配慮するなど、適切な施工管理と工程管理を行った。豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来映えである。</p> <p>[規模：幹線水路DCIPφ150 L=1269m、園内配水管]</p>
	<p>業者名 : (有)松本組</p> <p>工事名 : 漁港施設機能強化工事</p> <p>工事箇所 : 宇和島市戸島</p> <p>事業概要 : 本工事は、既設の重力式岸壁にグラウンドアンカーを用いて緊張力を与えることにより、地震時及び津波作用時の変位を抑制させる漁港施設の補強工事である。アンカーの施工にあたっては、高度な技術と施工を必要とするが、的確な品質管理や施工管理を行うとともに、安全管理についても関係機関や地元漁協等との調整を適切に行った。豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来映えである。</p> <p>[規模：岸壁(改良) L=42.2m、上部工(受圧版)、アンカー工]</p>